


bikemate[®]

LED SICHERHEITSWESTE

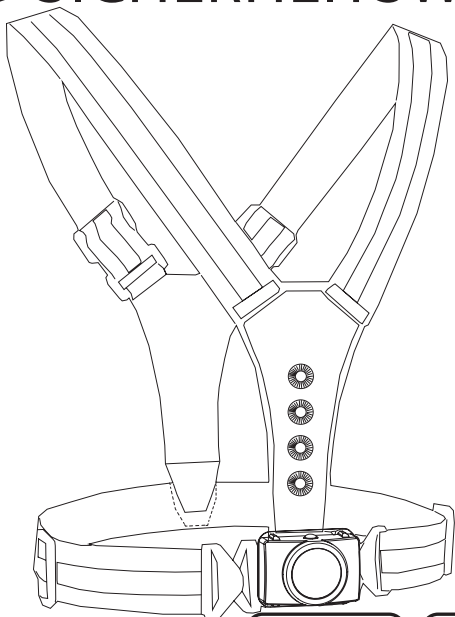

3 Jahre
**HERSTELLER-
GARANTIE**

KUNDENSERVICE
☎ 00800 11100444
northpoint-
service-de@teknihall.com
Art.-Nr.: 1008735

BEDIENUNGSANLEITUNG

CE

NP-SLW-SML
Art.-Nr.: 1008735

Inhaltsverzeichnis

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung	3	Leuchtfunktionen der vorderen Leuchten	11
Symbole	3	Leuchtfunktionen der hinteren Leuchten	11
Lieferumfang/Produktteile	4	Batterien der hinteren Leuchten einsetzen oder wechseln	12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4	Aufbewahrungstasche	12
Sicherheitshinweise	5	Größenanpassung	12
Gefahren durch Akkus und Batterien!	6	Reinigung	12
Hinweise zum Gebrauch	7	Aufbewahrung	13
Technische Daten	8	Umweltgerechte Entsorgung	13
Übersicht	9	Verpackung Entsorgung	13
Inbetriebnahme	10	Altgerät Entsorgung	13
LED Sicherheitsweste und Lieferumfang prüfen	10	Konformitätserklärung	14
Laden der LED		Garantiebedingungen	14-15
Sicherheitsweste	10	Schutzwirkung (PSA)	15
		Garantiekarte	15-16

Diese Bedienungsanleitung kann jederzeit per Email im PDF-Format unter info@northpoint.de angefordert werden. Alternativ kann diese Bedienungsanleitung auch per Telefon / Email beim zuständigen Kundenservice (siehe Garantiekarte) angefordert werden.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser LED Sicherheitsweste (im

Folgenden nur Sicherheitsweste genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und Pflege. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Sicherheitsweste benutzen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Sicherheitsweste an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Symbole

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Sicherheitsweste oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.

IP44 Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm und gegen Spritzwasser.

Lieferumfang / Produktteile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- 1 x LED Sicherheitsweste
- 1 x Li-Ion Akku 3,7 V 1000 mAh
- 1 x CR2032, 3 V Knopfzelle für rückseitige LEDs
- 50 cm Micro USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 2 Wochen** nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Sicherheitsweste ist für den freizeitorientierten Einsatz nach EN 13356:2001 konzipiert.

Entspricht neben den Allgemeinen Richtlinien der Produktsicherheit auch der EG-Richtlinien/-Verordnung über Persönliche Schutzausrüstung KAT.II (abnehmbares Zubehör), 2014/425/EU.

Das Produkt ist konzipiert für eine erhöhte Sichtbarkeit bei Sportarten wie Laufen, Radfahren, Reiten usw. Es ist nicht für Bereiche geeignet, wo eine hochsichtbare Warnweste erforderlich ist.

Sie kann nicht als hochsichtbare Warnweste im Kraftfahrzeug eingesetzt werden, wie sie nach StVO zum Mitführen in Kraftfahrzeugen gefordert ist.

HINWEIS!

Der Artikel ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet. Der Artikel ist für den nicht professionellen Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Nicht geeignet für Kinder und Personen mit Einschränkungen.

Sensible Geräte gehören nicht in Kinderhände. Auch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sollten die LED Sicherheitsweste nur angemessen und unter Aufsicht verwenden. Kinder sollten die Sicherheitsweste grundsätzlich nur unter Aufsicht nutzen, damit sichergestellt ist, dass sie mit dem Gerät und den beiliegenden Zubehörteilen nicht spielen.



WARNUNG!

Halten Sie auch das Verpackungsmaterial von Kindern und Personen mit Einschränkungen fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen oder mitgelieferte Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Halten Sie Kinder von Kleinteilen fern.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Das Produkt enthält Batterien. Wenn diese Batterien verschluckt werden, kann dies zu schweren inneren Verletzungen und sogar zum Tode führen.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Batterieflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Bewahren Sie sowohl neue als auch gebrauchte Batterien für Kinder unzugänglich auf.
- Wenn sich das Batteriefach nicht mehr sicher verschließen lässt, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Entnehmen Sie die Batterien und bewahren Sie sie für Kinder unzugänglich auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Fassen Sie ausgelaufene Batterien nicht an. Sollten Sie doch einmal

mit Batteriesäure in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Batteriesäure eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.

Gefahren durch Akkus und Batterien!



WARNUNG!

Explosions- und Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den integrierten Akkus bzw. Batterien des Produktes kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Wenn Sie Akkus/Batterien unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Akku- bzw. Batterieflüssigkeit.
- Werfen Sie Akkus/Batterien nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.

- Setzen Sie Akkus/Batterien nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus/Batterien nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Laden Sie den Akkus/Batterien bei normaler Raumtemperatur (ca. 20° C) auf.

Hinweise zum Gebrauch

HINWEIS!

Die LED Sicherheitsweste ist mit einem reflektierenden Obermaterial ausgestattet, um bei Dunkelheit die Sichtbarkeit des Trägers für andere Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und so das Risiko von Unfällen zu verringern. Zusätzlich ist die LED Sicherheitsweste mit einer zuschaltbaren Wegeleuchte sowie LEDs als Blink- oder Dauerlicht ausgestattet.

- Tragen Sie die Sicherheitsweste stets geschlossen, um die optimale Wirkung zu erzielen.



WARNUNG!

Eine bessere Sichtbarkeit kann Unfälle nicht komplett verhindern. Seien Sie daher stets aufmerksam im Straßenverkehr.



WARNUNG!

Die LED-Sicherheitsweste schützt nicht gegen mechanische Einwirkungen, Chemikalien, Flammen, Strahlung oder sonstige Gefahren.



WARNUNG!

Die erhöhte Sichtbarkeit bezieht sich auf saubere, unbeschädigte und unverdeckte Kleidung. Der Schutz kann sich verringern, wenn die Kleidung verschmutzt ist, durch Nässe und normalen Verschleiß. Durch das Tragen eines Rucksacks, Tornisters o.Ä. ist eine **360°-Sichtbarkeit** nicht mehr gewährleistet und die Schutzwirkung entsprechend verringert.

HINWEIS!


Prüfen Sie die Kleidung vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden und Verschmutzungen, die die Sichtbarkeit beeinträchtigen können. Beschädigte oder verschmutzte Warnkleidung kann Ihren Zweck nicht ausreichend erfüllen, die Schutzwirkung kann auch nicht wiederhergestellt werden! Auch durch Alterung, Verschleiß, falsche Lagerung u.Ä. kann die reflektierende Wirkung allmählich nachlassen. Wir empfehlen daher eine maximale Gebrauchsdauer von 5 Jahren ab Herstellungsdatum.

Technische Daten

Modelle	NP-SLW-SML
Lichtquelle	Hauptleuchte: 1 x COB LED Chip Nebenleuchten: 4 x weiße LEDs Rückleuchten: 4 x rote LEDs
Stromversorgung	3,7 V 1000 mAh Li-Ion Akku für die Haupt- und Nebenleuchte 3 V CR2032 Knopfzelle für die Rückleuchten
Material	
Sicherheitsweste	Polyester
Umgebungstemperatur	-10 bis +30 °C
Schutzart	IP44, spritzwassergeschützt

Übersicht

- 1 LED Sicherheitsweste
- 2 Hauptleuchte
- 3 Nebenleuchten
- 4 Funktionsknopf Haupt- und Nebenleuchten
- 5 USB-Eingang mit Spritzschutzklappe
- 6 Rückleuchten
- 7 Funktionsknopf Rückleuchten
- 8 Indikationsleuchte
- 9 Aufbewahrungstasche mit Reißverschluss
- 10 Stoffflasche am Batteriefach
- 11 Batteriefach
- 12 Verstellgurte
- 13 USB-Ladekabel
- 14 3 V Knopfzelle CR2032

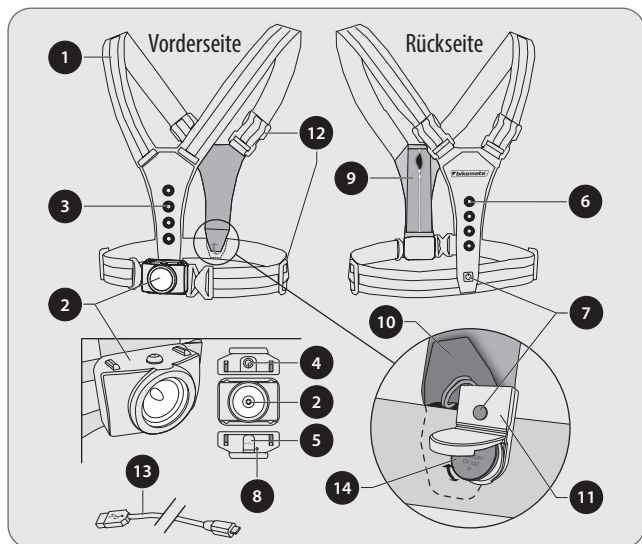

Inbetriebnahme

LED Sicherheitsweste und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann die Sicherheitsweste schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
- 1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- 2. Kontrollieren Sie, ob die LED Sicherheitsweste und das USB Ladekabel Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie die Sicherheitsweste nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- 3. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Laden der LED Sicherheitsweste

- Laden Sie die LED Sicherheitsweste **1** nur in trockenen Innenräumen auf. Bevor Sie die LED Sicherheitsweste das erste Mal verwenden, laden Sie den Akku bitte vollständig auf. Bitte benutzen Sie hierfür nur das mitgelieferte USB-Ladekabel **13**. Die Leuchte darf nicht während des Ladevorganges betrieben werden.
- Öffnen Sie die Spritzwasserschutzklappe des USB-Einganges **5** auf der Unterseite der Hauptleuchte **2**.
- Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit dem USB-Eingang.
- Zum Aufladen das USB-Ladekabel mit einem USB-Netzadapter (5 V $\overline{\text{---}}$, max. 1 A) verbinden. Alternativ verfügt Ihre Steckdose ebenfalls über einen USB Ausgang.

- Die Ladezeit beträgt maximal 3 Stunden.
- Solange die LED Sicherheitsweste lädt, leuchtet die Indikationsleuchte **8** rot. Sobald die LED Sicherheitsweste vollständig geladen ist, leuchtet die Indikationsleuchte grün. Ziehen Sie das USB-Ladekabel vorsichtig heraus.
- Schließen Sie die Spritzwasserschutzkappe des USB-Einganges wieder um den Artikel auch bei regnerischen Wetterverhältnissen sicher nutzen zu können.

Leuchtfunktionen der vorderen Leuchten

- 1 x Drücken: Betätigen Sie den Funktionsknopf **4** um die Haupt-sowie Nebenleuchte einzuschalten.
- 2 x Drücken: Nur die Nebenleuchten **3** leuchten.
- 3 x Drücken: Nur die Hauptleuchte **2** leuchtet („Dauerlicht“).

4 x Drücken: Betätigen Sie den Funktionsknopf ein viertes mal, so blinkt das Licht der Haupt- sowie Nebenleuchte.

5 x Drücken: Schaltet alle Leuchten aus.

Im Modus „Dauerlicht“ können Sie die Hauptleuchte dimmen, indem Sie den Funktionsknopf für einige Sekunden gedrückt halten.

Leuchtfunktionen der hinteren Leuchten

- 1 x Drücken: Betätigen Sie den Funktionsknopf **7** um hinteren 4 roten Leuchten einzuschalten.
- 2 x Drücken: Lässt die Leuchten langsam blinken.
- 3 x Drücken: Lässt die Leuchten schnell blinken.
- 4 x Drücken: Schaltet die hinteren Leuchten aus.

Batterien der hinteren Leuchten einsetzen oder wechseln

- Das Batteriefach **11** verbirgt sich hinter einer Stoffflasche **10**, die Sie einfach nach oben ziehen können.
- Entnehmen Sie vorsichtig das Batteriefach **11** und achten Sie dabei die Kabel nicht abzureißen!
- Klappen Sie das Batteriefach auf und legen Sie eine CR2032 3V Knopfzelle **13** wie abgebildet ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
- Verschließen Sie das Batteriefach erneut und stecken es zurück. Achten Sie darauf, dass der Funktionsknopf **7** nach vorne gerichtet ist und die Kabel nicht geknickt werden.

Aufbewahrungstasche

Die Sicherheitsweste verfügt über eine kleine Aufbewahrungstasche **9** vorderen auf der Innenseite. In diesem Fach findet etwas Kleingeld oder ein Schlüssel Platz.

Öffnen Sie dazu den Reißverschluss! Dieses Fach ist nicht wasserdicht. Achten Sie daher darauf, nur wasserunempfindliche Gegenstände darin aufzubewahren.

Größenanpassung

Mit Hilfe der Verstellgurte **12** oben und unten an der Sicherheitsweste können Sie die Größe individuell an Ihre Körpermaße anpassen.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Sicherheitsweste beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen und die Sicherheit beschädigen.

- Reinigen Sie die Sicherheitsweste nur mit einem trockenem Tuch oder mit einem Staubwedel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie die LED Sicherheitsweste und das Zubehör an einem trockenen, vor Hitze geschützten Ort für Kinder unzugänglich auf.

Umweltgerechte

Entsorgung

Verpackung Entsorgung



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät Entsorgung



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben.

Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit:
Cd = Cadmium, Hg =
Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer NP-SLW-SML konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige EU-Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an info@northpoint.de oder unter folgender Website aufrufen: www.northpoint.de/downloads unter Nennung der Produktbezeichnung. Die LED Sicherheitsweste erfüllt die grundlegenden Anforderungen und die übrigen einschlägigen Bestimmungen der VO(EU)2016/425 (PSA) sowie der Richtlinie 2001/95/EG (allgemeine Produktsicherheit).

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die ALDI Garantie bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit: 3 Jahre ab Kaufdatum (6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch)

Kosten: Kostenfreier Austausch oder Geldrückgabe

Hotline: Kostenfreie Hotline

Tipp: Bevor Sie Ihre Belege einsenden, wenden Sie sich telefonisch oder per Mail an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

– Den originalen Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

– Unfall oder unvorhergesehenen Ereignisse (z.B. Blitz, Wasser, Feuer, etc.)

– Unsachgemäße Benutzung oder Transport

– Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften

– Sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergabers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht.

In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen.

Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Service-Adresse:

Teknihall Elektronik GmbH

Breitfeld 15

64839 Münster, Deutschland

Tel.: 00800 111 00 444

E-Mail: northpoint-service-de@teknihall.com

Importeur:

Northpoint GmbH

Bahrenfelder Str. 19

22765 Hamburg, Deutschland

Schutzwirkung (PSA)

Herstelldatum 06/2020

Haltbarkeit der Schutzwirkung bis 05/2025

Notifizierte Stelle für Persönliche Schutzausrüstung (PSA): SGS United Kingdom Limited, Unit 202B Worle Parkway-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

Notified body no. 0120

15

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Serviceadresse zu wenden. Gem stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedrückte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Produktes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntnisertang unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät übersenden Sie bitte unter Befügung der Garantiekarte und des Kassenbons **portofrei** an die Serviceadresse. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes

oder neues Gerät zurück.

Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer

Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beteben wir gegen Kostenersatzung. Dazu senden Sie das Produkt bitte an unsere Serviceadresse.

KUNDENSERVICE

☎ 00800 111 00444

Kostenfreie Hotline

northpoint-service-de@teknihall.com

Serviceadresse:

Teknihall Elektronik GmbH

Breitfeld 15

64839 Münster

GERMANY



KUNDENSERVICE

☎ 00800 11100444

Kostenfreie Hotline

 **northpoint-
service-de@teknihall.com**

© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19,
22765 Hamburg, Germany
2021

Diese Druckschrift, einschließlich aller
ihrer Teile, ist urheberrechtlich
geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen
Grenzen des Urheberrechts ist ohne
Zustimmung der Northpoint GmbH
unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeisung
und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Importiert von:
Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19,
22765 Hamburg, Germany

Händler	
Firmenname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
Käufer	
Name/Vorname:	
Straße/Nr.:	
PLZ/Ort:	
E-Mail:	Unterschrift:

© Copyright by: Northpoint GmbH, Bahrenfelder Str. 19, 22765 Hamburg, Germany
Nachdruck oder jede andere Form der Verwendung nur mit Genehmigung des Urhebers

LED
SICHERHEITSWESTE



3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

ab Kaufdatum (Kaufbeleg aufbewahren)

KUNDENSERVICE
☎ 00800 11100444
Kostenfreie Hotline
 northpoint-service-de@
teknihall.com

PRODUKT
NP-SLW-5ML
Art.-Nr.: 1008735

Garantie-Urkunde